


Installationsplan des Victron Energy Meter EM24

Energy Meter mit RS485-Schnittstelle als Netzzähler für Victron ESS mit Null- oder Überschusseinspeisung.

USB zu RS485 Kabel	EM24
Gelb (Data-)	Klemme 41
Orange (Data+)	Klemme 42
Schwarz (GND)	Klemme 43

Das rote, grüne und braune Kabel, das aus dem USB zu RS485-Kabel kommt, wird nicht verwendet.

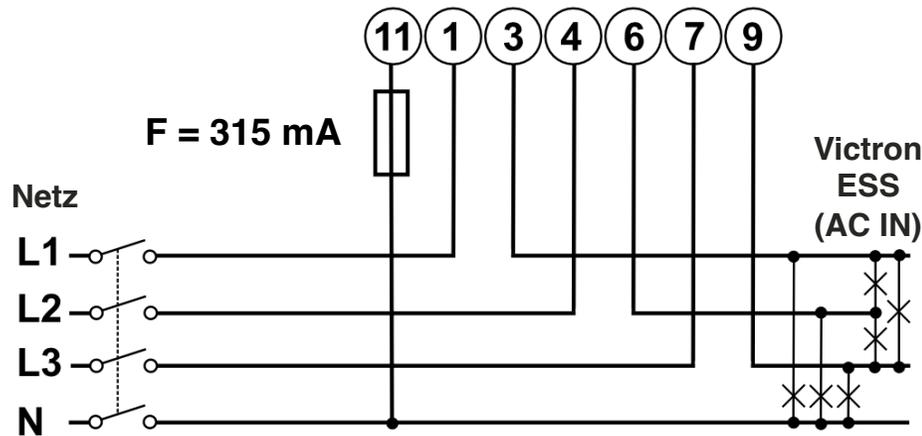

Schalter nach links drehen!



Das RS485-auf-USB-Schnittstellenkabel zwischen dem GX-Gerät und dem Energiezähler kann auf max. 100 Meter verlängert werden. Stellen Sie bitte sicher, dass die Drähte Data+ (orange) und Data- (gelb) ein verdrehtes Paar bilden!